



بسمه تعالی

گروه صنعتی لی یانگ در سال ۱۹۸۸ با برند **AGP** تاسیس شد و در حال حاضر یکی از پیشگامان قدرتمند عرصه تولید ابزارهای صنعتی حرفه ای در دنیاست.

کیفیت و دوام بالا، دستگاه های این شرکت را در زمینه ابزارهای صنعتی متمایز کرده است. قابلیت اعتماد و دوام ابزارهای این شرکت نتیجه توجه به طراحی در کوچکترین جزئیات میباشد.

قلب هر ابزار صنعتی، موتور آن است. لی یانگ اولین و بهترین تولید کننده موتورهای الکتریکی در تایوان است. موتورهای تولیدی این شرکت از طراحی و تجهیزات پیشرفته ای برخوردار میباشد که به نصف کننده ای اطمینان را میدهد در حین اجرای کار بیشترین بازده را داشته باشد.

طراحان و مهندسان این شرکت با طراحی های پیشرفته و به روز بازار جوایز معتبر و افتخارات زیادی را در عرصه های بین المللی به دست آورده اند. استفاده از آخرین تکنولوژی طراحی با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارها برای قالب سازی و طراحی ابزارهای این شرکت به مصرف کننده این امکان را میدهد که از محصولات متنوع و با کیفیت در جهت تامین نیازهای خود بهره ببرد.

حضور گروه صنعتی لی یانگ در بازارهای اروپایی با صادرات بیش از ۹۰٪ محصولات نشان از تلاش این شرکت در جهت ایجاد تعادل بین خلاقیت جسورانه و پیشرفت لحظه ای و شناور ماندن بین توانایی سازش پذیری و تمرکز شدید بر جزئیات است.

تولید محصولات **AGP** در کارخانه ای به مساحت ۳۴۰۰۰ متر مربع که یکی از بزرگترین کارخانجات کشور تایوان واقع در شهر صنعتی یونلین میباشد صورت میپذیرد.

همراهی گروه صنعتی لی یانگ (**AGP**) و شرکت پیشبرد صنعت پایار در بازارهای خاورمیانه و قفقاز تضمینی دیگر بر اطمینان مشتری بر خدمات مادام العمر و بهبود کیفیت لحظه ای بر مبنای اصول استانداردهای جهانی در این منطقه است.

دستگاه اسپری ایرلس (PM035)



- قدرت : 1800 وات
- نوع موتور : Brushless Motor
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- ابعاد : 670x580x810 میلیمتر
- وزن : 61 کیلوگرم
- حداکثر سایز نازل : 0/035 اینچ
- حداکثر پاشش : 5/3 لیتر در دقیقه
- حداکثر فشار : 227 بار
- حفاظت در برابر اضافه بار

دستگاه اسپری ایرلس (PM031)



- قدرت : 1500 وات
- نوع موتور : Brushless Motor
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- ابعاد : 670x580x710 میلیمتر
- وزن : 59 کیلوگرم
- حداکثر سایز نازل : 0/031 اینچ
- حداکثر پاشش : 4/17 لیتر در دقیقه
- حداکثر فشار : 227 بار



دستگاه اسپری ایرلس (PM025)



- قدرت : 1300 وات
- نوع موتور : DC(TEFC)
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- ابعاد : 515x530x795 میلیمتر
- وزن : 33 کیلوگرم
- حداکثر سایز نازل : 0/025 اینچ
- حداکثر پاشش : 2/7 لیتر در دقیقه
- حداکثر فشار : 207 بار
- حفاظت در برابر اضافه بار



دستگاه اسپری ایرلس (PM021)

- قدرت : 1000 وات
- نوع موتور : DC(TEFC)
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- ابعاد : 515x530x795 میلیمتر
- وزن : 33 کیلوگرم
- حداکثر سایز نازل : 0/021 اینچ
- حداکثر پاشش : 2/1 لیتر در دقیقه
- حداکثر فشار : 207 بار
- حفاظت در برابر اضافه بار



دستگاه اسپری ایرلس (PM021LF)



- قدرت : 1000 وات
- نوع موتور : DC(TEFC)
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- ابعاد : 420x300x550 میلیمتر
- وزن : 25 کیلوگرم
- حداکثر سایز نازل : 0/021 اینچ
- حداکثر پاشش : 2/1 لیتر در دقیقه
- حداکثر فشار : 207 بار
- حفاظت در برابر اضافه بار



رنگپاش برقی (HVL) T328



- قدرت : 1400 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- ابعاد : 325x250x325 میلیمتر
- وزن : 8/5 کیلوگرم
- حداکثر فشار : 0/41 بار
- توربین : 3 مرحله
- سرعت جریان هوا : 2800 لیتر در دقیقه
- حفاظت در برابر اضافه بار

دریل مگنت 2 سرعته (MD500)



- قدرت : 1800 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 22/9 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه :
- (سرعت 1): 380/230
- (سرعت 2): 500/300
- قطر و عمق برشکاری با گردبر :
- 50x75 میلیمتر
- قطر و عمق سوراخکاری با مته :
- 16x110 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 32000 نیوتون

دریل مگنت 4 سرعت (MD120)



- قدرت : 1800 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 27 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه :

(سرعت 1): 115/70

(سرعت 2): 210/120

(سرعت 3): 240/140

(سرعت 4): 410/240

- حداکثر قطر و عمق سوراخکاری با گردبر :

120x120 میلیمتر

- حداکثر قطر و عمق سوراخکاری

با مته مورس دار : 32x150

- حداکثر قطر و عمق سوراخکاری

با مته سه نظام : 16x110 میلیمتر

- حداکثر قطر و عمق قلاویزکاری : 25/4x40 میلیمتر

- چسبندگی مگنت : 32000 نیوتون

دریل مگنت نیمه اتوماتیک (MD300N)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 16/5 کیلوگرم
- چسبندگی مگنت : 15000 نیوتون
- دور آزاد و درگیر در دقیقه : 620/350
- حداکثر عمق سوراخکاری

در حالت دستی : 35x50 میلیمتر
در حالت اتوماتیک : 30x45 میلیمتر
با مته (دستی) : 13x110 میلیمتر

- حفاظت در برابر اضافه بار

دریل مگنت 2 سرعته (SMD502)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 15 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه :
- (سرعت 1): 300/180
- (سرعت 2): 450/270
- قطر و عمق برشکاری با گردبر :
- 50x50 میلیمتر
- قطر و عمق سوراخکاری با مته :
- 13x140 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 17000 نیوتون

دریل مگنت تک سرعته (SMD351L)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 14 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه : 450/270
- قطر و عمق برشکاری با گردبر : 35x30 میلیمتر
- قطر و عمق برشکاری با مته : 13x140 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 17000 نیوتون

دریل مگنت تک سرعته (SMD351H)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 14 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه : 730/440
- قطر و عمق برشکاری با گردبر : 35x50 میلیمتر
- قطر و عمق برشکاری با مته : 13x140 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 17000 نیوتون



دریل مگنت با ارتفاع کم (PMD3530)



- قدرت : 1100 وات
- ابعاد : 285x101x200 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 10 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه : 650/390
- حداکثر قطر و عمق برشکاری :
- 35x30 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 15000 نیوتون

دریل مگنت قلاویز زن (TP2000)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 13/7 کیلوگرم
- دور در حالت سوراخکاری درگیر
- و آزاد در دقیقه : 550/330
- دور در حالت قلاویزکاری درگیر
- و آزاد در دقیقه : 150/90
- حداکثر سایز سوراخکاری با گردبر : 35 میلیمتر
- حداکثر سایز قلاویزکاری : 20 میلیمتر
- حداکثر سوراخکاری با مته : 13 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 15000 نیوتون

دریل مگنت 4 سرعته (MD750)



- قدرت : 1800 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 24/8 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه :

- (سرعت 1): 150/90
- (سرعت 2): 200/120
- (سرعت 3): 300/180
- (سرعت 4): 380/230


- حداکثر قطر و عمق سوراخکاری با گردبر :

75x50 میلیمتر

- حداکثر قطر و عمق سوراخکاری

با مته مورس دار : 32x150

- حداکثر قطر و عمق قلاویزکاری : 25/4x40 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 32000 نیوتون

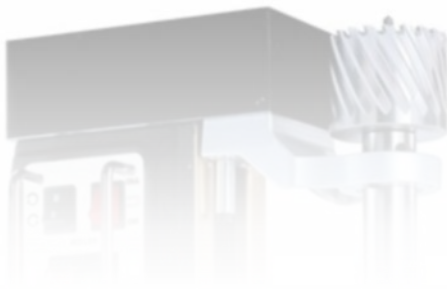

دریل مگنت 2 سرعته (SMD352)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 15 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه :

(سرعت 1): 450/270

(سرعت 2): 730/440

- قطر و عمق برشکاری با گردبر : 35x50 میلیمتر
- قطر و عمق سوراخکاری با مته : 13x140 میلیمتر
- چسبندگی مگنت : 17000 نیوتون



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 4/6 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3000-6000
- زاویه پخ زنی : 45°
- حداکثر طول پخ زنی : 6 میلیمتر
- حداکثر قطر پخ زنی داخلی : 20 میلیمتر



- قدرت : 1800 وات
- ابعاد : 430x150x190 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 6/5 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 2300-6500
- انتخاب سرعت : 2300-2600

3700-4800-5800-6500

- حداکثر زاویه پخ زنی : 45°
- حداقل قطر پخ زنی داخلی : 30 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- تنظیم سرعت



- قدرت : 1100 وات
- ابعاد : 475x296x247 میلیمتر
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 19/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3600-3000
- عمق پخ زنی در زاویه (60°) : عمق 12/7 میلیمتر
- عمق پخ زنی در زاویه (45°) : عمق 16 میلیمتر
- عمق پخ زنی در زاویه (37/5°) : عمق 15/6 میلیمتر
- عمق پخ زنی در زاویه (30°) : عمق 14 میلیمتر
- عمق پخ زنی در زاویه (15°) : عمق 12 میلیمتر

سمباده زن غلتکی (DP100)



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 4/8 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1000/2400
- حداکثر قطر رول سمباده : 100 میلیمتر
- حداکثر عرض رول سمباده : 100 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



سمباده لوله زن (WS620)



- قدرت : 1500 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- ابعاد : 601x220x182 میلیمتر
- وزن : 5/3 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه : 2300/6500
- سرعت خطی تسمه : 15/28 متر بر ثانیه
- حداکثر طول تسمه : 620 میلیمتر
- حداکثر عرض تسمه : 40 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



سمباده زن لوله فرم دار (WS760)



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/4 کیلوگرم
- دور آزاد و درگیر در دقیقه : 1600/3200
- سرعت خطی تسمه : 3/12 متر بر ثانیه
- حداکثر طول تسمه : 460 میلیمتر
- حداکثر عرض تسمه : 40 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



پولیش دستی (RP160)



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 240 – 220 ولت
- وزن : 2/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1000-2400
- اسپیندل : M14
- حداکثر قطر پد : 150 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



پولیش دستی (RP220)



- قدرت : 1700 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/2 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 800-2400
- اسپیندل : M14
- حداکثر قطر پد : 180 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت

دریل نمونه برداری (LY-150)



- حداکثر توان: 3/5 HP
- ولتاژ: 220 – 240 ولت
- وزن: 18 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه: 800
- اندازه تیغه ها: 150 ~ 27 میلیمتر
- گام ابزار گیر: 7-1-1/4" unc
- حفاظت در برابر اضافه بار



دریل نمونه برداری (DM250L)



- قدرت : 2600 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 25/3 بار در دقیقه :
- دور آزاد در دقیقه (بدون بار) :

دور اول : 350-دور دوم : 630-دور سوم : 840

- دور آزاد در دقیقه (با بار) :

دور اول : 230-دور دوم : 390-دور سوم : 540

- حداکثر قطر سوراخکاری : 250 میلیمتر
- گام ابزار گیر : 7-1-4/1''-unc
- زاویه کارکرد : 0-45''
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام



دریل نمونه برداری (DM250H)



- قدرت : 2600 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 25/3 بار در دقیقه :
- دور آزاد در دقیقه (بدون بار) :

دور اول : 650-دور دوم : 1000-دور سوم : 1250

- دور آزاد در دقیقه (با بار) :

دور اول : 450-دور دوم : 650-دور سوم : 850

- حداکثر قطر سوراخکاری : 250 میلیمتر
- گام ابزار گیر : 1-1/4-7unc
- زاویه کارکرد : 0-45"
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام



دریل نمونه برداری (LY-120)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 7/8 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1000
- اندازه تیغه ها : 120 ~ 27 میلیمتر
- زاویه کارکرد : 0-45°
- گام ابزار گیر: 1-7/4° unc



دریل نمونه برداری (DM80)



- قدرت : 1700 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/8 کیلوگرم
- رنج گیربکس دنده سنگین : 500-1500 (بدون بار)
- رنج گیربکس دنده سبک : 700-2300 (بدون بار)
- گیربکس : دو سرعته
- ظرفیت مته معمولی دیوار : 80 میلیمتر
- ظرفیت مته الماسه : 80 میلیمتر
- اسپیندل : M18 ، M16
- جابجای حالت چکشی به معمولی
- گلاچ مکانیکی محافظ
- قطر شفت : 43 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام

دریل نمونه برداری (DM160)



- قدرت : 2200 وات
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- ابعاد : 552x110x150 میلیمتر
- وزن : 6 کیلوگرم
- دور بدون بار در دقیقه :

سرعت 1 : 400-850

سرعت 2 : 750-1640

سرعت 3 : 1550-3450

- حداکثر قطر سوراخکاری :

بر روی پایه : 200 میلیمتر 8"

حالت دستی : 160 میلیمتر 6"

- رزوه کارگیری نری : 7unc - (اینچ 1 - 1/4)
- رزوه کارگیری مادگی : 1/2
- اندازه شفت : 60 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/8 کیلوگرم
- رنج گیربکس دنده سنگین : 500-1700 (بدون بار)
- رنج گیربکس دنده سبک : 700-2500 (بدون بار)
- گیربکس : دو سرعته
- ظرفیت مته معمولی دیوار : 160 میلیمتر
- ظرفیت مته الماسه : 80 میلیمتر
- اسپیندل : M18 ، M16
- جابجای حالت چکشی به معمولی
- گلاچ مکانیکی محافظ
- قطر شفت : 43 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام



- قدرت : 1100 وات
- ابعاد : 319x270x302 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 14/5 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1300
- حداکثر سای سوراخ : 127 میلیمتر
- سایز نگهدارنده لوله : 203-32 میلیمتر
- حداکثر سایز سوراخکاری با مته : 1-16 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- تراز



برش فلز TCT (CS200)



- قدرت : 1700 وات
- ولتاژ : 240 – 220 ولت
- وزن : 6/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3700
- رنج زاویه کارکرد : 0-45'
- سایز تیغه : 200 میلیمتر
- عمق برش مستقیم : 67 میلیمتر
- عمق برش 45' : 42 میلیمتر



برش فلز TCT (CS230N)



- قدرت : 1700 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 1/7 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 2200
- رنج زاویه کارکرد : 0-45'
- سایز تیغه : 230 میلیمتر
- عمق برش مستقیم : 80 میلیمتر
- عمق برش 45' : 56 میلیمتر



- قدرت : 1800 وات
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 7/6 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 5800
- اسپیندل : 23/22 میلیمتر
- حداکثر قطر دیسک : 180 میلیمتر
- حداکثر عمق برشکاری : 55 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار



پروفیل بر (DRC355)



- قدرت : 2200 وات
- ابعاد : 680x360x580 میلیمتر
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 23/5 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1300
- حداکثر سایز برشکاری 90' گرد : 132 میلیمتر
- حداکثر سایز برشکاری 90' مربع : 120x120 میلیمتر
- حداکثر سایز برشکاری 90' مستطیل : 180x100 میلیمتر
- حداکثر سایز برشکاری 45' گرد : 105 میلیمتر
- حداکثر سایز برشکاری 45' مربع : 90x90 میلیمتر
- حداکثر سایز برشکاری 45' مستطیل : 90x120 میلیمتر
- استارت آرام



فارسی بر (GP-255)



- قدرت : 1600 وات
- ابعاد : 460x450 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 18/5 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3000-3500
- زاویه چرخش : 0-45'
- سایز تیغه : 254 میلیمتر
- ابعاد در برش 90' : 100/60 میلیمتر
- ابعاد در برش 45' : 76/60 میلیمتر



برش چوب (DS1600)



- قدرت : 1150 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 4/8 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 5500
- رنج زاویه کارکرد : 0-45'
- حداکثر سایز تیغه : 160 میلیمتر
- حداکثر برشکاری : 55 میلیمتر
- عمق در زاویه 45' : 35 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- تنظیم سرعت



برش چوب (DS2300)



- قدرت : 1600 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 7/7 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 5000
- رنج زاویه کارکرد : 0-45'
- حداکثر سایز تیغه : 230 میلیمتر
- حداکثر برشکاری : 85 میلیمتر
- عمق در زاویه 45' : 60 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- تنظیم سرعت



فارسی بر (GP-255S)



- قدرت : 1600 وات
- ابعاد : 460x450 میلیمتر
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 19/5 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3000-3500
- زاویه چرخش : 0-45'
- سایز تیغه : 254 میلیمتر
- ابعاد در برش 90' : 300x60 میلیمتر
- ابعاد در برش 45' : 212x60 میلیمتر



شيار زن (CS180)



- قدرت : 1800 وات
- ابعاد : 566x80x96 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 7/7 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 4100
- حداکثر اندازه تیغه : 180 میلیمتر
- عرض کانال : 9-51 میلیمتر
- حد اکثر عمق برش : 15-54 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام



- قدرت : 1500 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 4/44 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 6500
- قطر دیسک تیغه : 150 میلیمتر
- قطر مرکز دیسک : 22/23
- عرض کانال : 18-45 میلیمتر
- حداکثر عمق برش : 45 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام



شمار زن (CS150)



- قدرت : 1500 وات
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 4/7 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 6500
- قطر دیسک تیغه : 150 میلیمتر
- قطر مرکز دیسک : 22/23
- عرض کانال : 18-45 میلیمتر
- حداکثر عمق برش : 45 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام



فرز انگشتی گلو بلند (DG50)



- قدرت : 1200 وات
- ابعاد : 480x72x77 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 2/2 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 10000-28000
- کلت : 6 میلیمتر
- حداکثر سایز سنگ : 50 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



فرز اهنگری (AG9)



- قدرت : 2500 وات
- ابعاد : 504x240x146 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 5/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3000-6500
- کلت : 6 میلیمتر
- حداکثر سایز سنگ : 50 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



فرز سمباده ای گلو بلند (SG6)



- قدرت : 1600 وات
- ابعاد : 566x80x96 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/4 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 4800-1600
- اسپیندل : M14
- حداکثر سایز سنگ : 150 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



فرز آهنگری گلو بلند (DG152)



- قدرت : 1200 وات
- ابعاد : 590x165x130 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/5 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 2000-4500
- حداکثر سایز سنگ : 152 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



فرز انگشتی گلو بلند (DG50L)



- قدرت : 1200 وات
- ابعاد : 510x72x77 میلیمتر
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 2/4 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 2700-6000
- کلت : 6 میلیمتر
- حداکثر سایز سنگ : 50 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت

فرز مینیاتوری (LY-128)



- قدرت : 550 وات
- ولتاژ : 230 ولت 50 هرتز
- وزن : 2/2 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 0 - 1600 r.p.m
- قطر تیغه : 3 میلیمتر





- قدرت : 2500 وات
- ابعاد : 500x210x200 میلیمتر
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 5/8 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1000-2400
- اسپیندل M14 :
- حداکثر قطر دیسک : 180 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



ساب پرتابل (HS225)



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 650-1300
- سایز دیسک سنگی زنی : 225 میلیمتر
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 5/4 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 2800
- ابعاد کارگیر : 125 میلیمتر
- عمق کاری : 1-6 میلیمتر



ساب/عاج زن پرتابل (SM125)



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 240 - 220 ولت
- وزن : 5/4 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 2800
- ابعاد کارگیر : 125 میلیمتر
- عمق کاری : 1-6 میلیمتر



عاج زن پرتابل (BH92)



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 4/8 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1600-320000
- قطر ابزار گیر : 51،70،96 یا 116 میلیمتر
- حداکثر عمق برش : 2/5 میلیمتر
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



ساب پرتابل (EP5LFB)



- قدرت : 1200 وات
- ابعاد : 303x72x80 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 2/57 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1700-3700
- اسپیندل : M14
- حداکثر قطر دیسک : 125 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



- قدرت : 1200 وات
- ابعاد : 303x82x70 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 2/57 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1700-3700
- اسپیندل : M14
- حداکثر قطر دیسک : 125 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



ساب دسته بلند (LG125)



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/8 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1700-3500
- طول : 1475 میلیمتر
- حداکثرسایز (ظرفیت) : 125 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت

ساب دسته بلند (GS9FE)



- قدرت : 550 وات
- ولتاژ : 240 – 220 ولت
- وزن : 4/7 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 650-1600
- حداکثر دور تحت فشار : 280-950
- سایز دیسک : 225 میلیمتر
- طول بازو : 154 سانتیمتر
- استارت آرام
- تنظیم سرعت

ساب دسته بلند (GS9FSE)



- قدرت : 550 وات
- ولتاژ : 240 – 220 ولت
- وزن : 3/8 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 650-1600
- حداکثر دور تحت فشار : 280-950
- سایز دیسک : 225 میلیمتر
- طول بازو : 106 سانتیمتر
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



- قدرت : 1200 وات
- ابعاد : 303x72x80 میلی‌متر
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 2 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1700-3700
- اسپیندل M14 :
- حداکثر قطر دیسک : 125 میلی‌متر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



- قدرت : 1200 وات
- ابعاد : 303x72x80 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 2 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3000-6500
- اسپیندل : M14
- حداکثر قطر دیسک : 125 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



ساب پرتابل (EP7FB)



- قدرت : 2500 وات
- ابعاد : 500x210x200 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 6 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1000-2400
- اسپیندل : M14
- حداکثر قطر دیسک : 180 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



- قدرت : 1600 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 5/6 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 180-350/280-550
- قدرت در دنده سنگین : 29/9
- قدرت در دنده سبک : 42/7
- تعداد دنده : 2
- حداکثر ابعاد میکسر : 160 میلی لیتر
- رزوه اسپیندل : M14 x 2
- کنترل سرعت الکتریکی





- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- دور آزاد در دقیقه : 0-750
- گیربکس : تک سرعته
- قطر میکسر : 120 میلیمتر
- توان خروجی : 12/6 نیوتون بر متر
- رزوه اسپیندل : 22M14 x p2
- کلید سرعت متغیر



همزن دویل (EV280DP)



- قدرت : 1600 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 10 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 200-400
- توان خروجی : 28 نیوتون بر متر
- حداکثر قطر میکسر : هر کدام 140 میلیمتر
- وزن میکسر ها : 1/42 کیلوگرم
- کنترل سرعت الکتریکی

همزن (EV32)



- قدرت : 800 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 2/9 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 750
- قدرت در دنده : 6/0
- تعداد دنده : 1
- حداکثر ابعاد میکسر : 105 میلی لیتر
- رزوه اسپیندل : M 14*2

همزن (EV42)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/6 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 250-700
- قدرت در دنده : 11/0
- تعداد دنده : 1
- حداکثر ابعاد میکسر : 120 میلی لیتر
- رزوه اسپیندل : M 14*2
- کنترل سرعت الکتریکی



- قدرت : 1300 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 4/1 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 150-400 / 250-700
- قدرت در دنده سنگین : 17/3
- قدرت در دنده سبک : 27/4
- تعداد دنده : 2
- حداکثر ابعاد میکسر : 140 میلی لیتر
- رزوه اسپیندل : M 14*2
- کنترل سرعت الکتریکی

دریل / همزن (EVP180)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 1/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 750
- قدرت خروجی : 12/6 نیوتون بر متر
- گیربکس : تک سرعته
- رزوه اسپیندل : unf 20-2/1
- قطر میکسر : 120 میلیمتر
- ظرفیت سوراخکاری در فولاد : 13
- ظرفیت سوراخکاری در چوب : 35
- جنس دستگیره : فلز با روکش لاستیک

همزن مخزن دار (AM5000NC)



- قدرت : 1000 وات
- توان خروجی : 3/4 HP
- ولتاژ : 220 - 140 ولت
- وزن : 32 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 60
- حداکثر نیروی پیچش : 150 نیوتون بر متر
- مشخصات موتور : AC القایی کلاس F
- حداکثر ظرفیت مخزن : 50 لیتر
- کلاس حفاظتی IP 44

همزن مخزن دار (AM5000)



- قدرت : 1000 وات
- توان خروجی : 3/4 HP
- ولتاژ : 220 - 140 ولت
- وزن : 32 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 60
- حداکثر نیروی پیچش : 150 نیوتون بر متر
- مشخصات موتور : AC القایی کلاس F
- حداکثر ظرفیت مخزن : 50 لیتر
- کلاس حفاظتی IP 44

دریل / همزن (EV21)



- قدرت : 1100 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 800
- قدرت خروجی : 12/6 نیوتون بر متر
- گیربکس : تک سرعته
- رزوه اسپیندل : 2/1 – 20 unf
- قطر میکسر : 120 میلیمتر
- ظرفیت سوراخکاری در فولاد : 13
- ظرفیت سوراخکاری در چوب : 35

اندازه گیر الکترونیکی اتوماتیک (AGP-185)



- گستره اندازه گیری : شعاع 40~50 متر (استفاده از لیزر آشکار کننده)
- وزن : 1/4 کیلوگرم (با باتری)
- ابعاد : 110x205 میلیمتر
- دقت اندازه گیری : ± 1 میلیمتر و در هر 10 متر
- محدوده تسطیح خود : $\pm 5^\circ$
- منبع نور : دیود لیزری پهنای باند 635 نانومتر
- منبع تغذیه : 4xAA باتری آلکالاین (قابل شارژ)/آداپتور برقی
- دمای محیط کار : $-10^\circ\text{c} \sim +40^\circ\text{c}$
- کلاس حفاظتی لیزر : کلاس 2M/2 نر توان بالا
- کلاس حفاظتی : IP-54


اندازه گیر الکترونیکی اتوماتیک (AGP-188)



- گستره اندازه گیری : شعاع 40~50 متر
- وزن : 1/9 کیلوگرم (با باتری)
- ابعاد : 152x223 میلیمتر
- دقت اندازه گیری : ± 1 میلیمتر و در هر 10 متر
- محدوده تسطیح خود : $\pm 3/5^\circ$
- منبع نور : دیود لیزری پهنای باند 635 نانومتر
- منبع تغذیه : 4xAA باتری آلکالاین (قابل شارژ)/آداپتور برقی
- دمای محیط کار : $-10^\circ\text{c} \sim +40^\circ\text{c}$
- کلاس حفاظتی لیزر : کلاس 2M
- کلاس حفاظتی : IP-54



اندازه گیر الکترو مغناطیسی اتوماتیک (AGP-192)

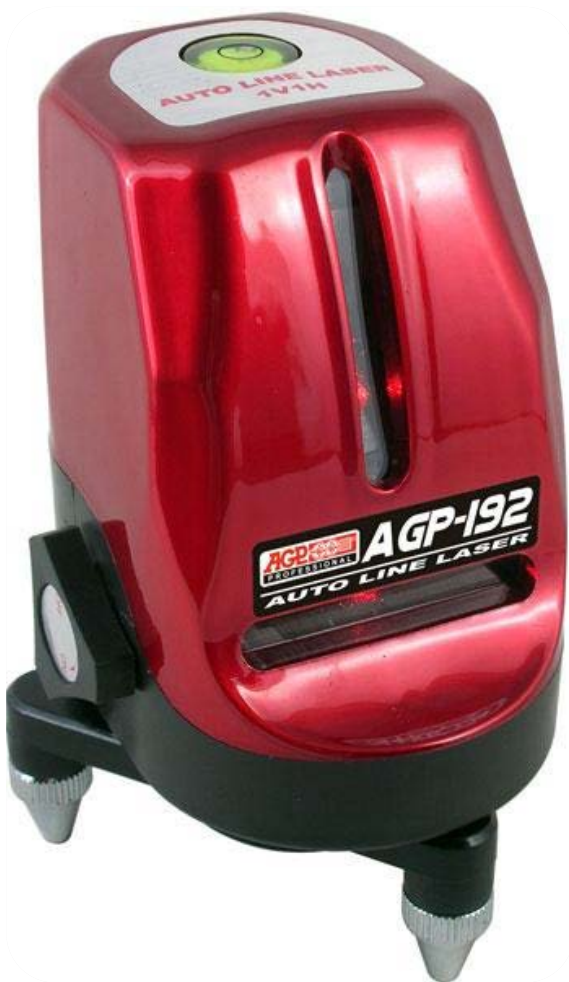

- گستره اندازه گیری : شعاع 10~15 متر
- وزن : 300 گرم (با باتری)
- ابعاد : 89x60x105 میلیمتر
- دقت اندازه گیری : ± 1 میلیمتر و در هر 2/5 متر
- محدوده تسطیح خود : $\pm 2/5^\circ$
- منبع نور : دیود لیزری پهنای باند 635 نانومتر
- منبع تغذیه : 4x AA باتری آلکالاین (قابل شارژ)
- دمای محیط کار : $-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
- کلاس حفاظتی لیزر : کلاس 2

اندازه گیر الکترو مغناطیسی اتوماتیک (AGP-195)



- گستره اندازه گیری : شعاع 25 متر
- وزن : 400 گرم (با باتری)
- ابعاد : 88x190 میلیمتر
- دقت اندازه گیری : ± 1 میلیمتر و در هر 7 متر
- محدوده تسطیح خود : $\pm 3^{\circ}$
- منبع نور : دیود لیزری پهنای باند 635 نانومتر
- منبع تغذیه : 4xAA باتری آلکالاین (قابل شارژ)
- دمای محیط کار : $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- کلاس حفاظتی لیزر : کلاس 3A/2 برای توان بالا

اندازه گیری لیزری چرخان (AGP-160)



- گستره اندازه گیری : شعاع 532 متر (استفاده از لیزر آشکار کننده)
- وزن : 2 کیلوگرم
- ابعاد : 160x160x185 میلیمتر
- دقت اندازه گیری : "±15 افقی عمودی 20 ±"
- سرعت چرخش لیزر :

r.p.m 0,60,120,300,600

- زوایای اسکن : 0°,10°,45°,90°,180°
- محدوده تسطیح خود : ±5°
- منبع نور : دیود لیزری پهنای باند 635 نانومتر
- منبع تغذیه : DC4/8-6 (قابل شارژ NI-MH)
- دمای محیط کار : -10°C ~ +40°C
- کلاس حفاظتی : IP-54
- حداکثر فاصله کنترل با ریموت : تقریباً 20 متر

اندازه گیری لیزری چرخان (AGP-150)



- گستره اندازه گیری : شعاع 532 متر (استفاده از لیزر آشکار کننده)
- وزن : 2 کیلوگرم
- ابعاد : 160x160x185 میلیمتر
- دقت اندازه گیری : "±15 افقی عمودی ±20"
- سرعت چرخش لیزر :

r.p.m 0,60,120,300,600

- زوایای اسکن : 0°,10°,45°,90°,180°
- محدوده تسطیح خود : ±5°
- منبع نور : دیود لیزری پهنای باند 635 نانومتر
- منبع تغذیه : DC 4/8-6 (قابل شارژ NI-MH)
- دمای محیط کار : -10°c ~ +40°c
- کلاس حفاظتی : IP-54
- حداکثر فاصله کنترل با ریموت : تقریباً 20 متر



ویبراتور بتن (VR600)



- قدرت : 600 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 2/45 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 20000 r.p.m
- قدرت لرزش : 14000 بیت در دقیقه



ویراتور بتن (VRN1400)



- قدرت : 1400 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 4/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 16000 r.p.m
- قدرت لرزش : 11000 بیت در دقیقه
- استارت آرام

لوله خم کن دیجیتال (DB32)



- قدرت : 1800 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 14 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 3/5
- حداکثر قطر لوله : (1-1/4 اینچ) 32 میلیمتر
- استارت آرام



انشعاب باز کن (D65)



- قدرت : 800 وات
- ابعاد : 353x260x320 میلیمتر
- ولتاژ : 240 – 220 ولت
- وزن : 19/3 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 580-480



- قدرت : 140 وات
- ابعاد : 310x238x250 میلیمتر
- ولتاژ : 220 - 240 ولت
- وزن : 6/7 کیلوگرم
- قدرت خروجی : 5/30 لیتر در دقیقه
- حداکثر فشار ایجاد خلاء : 0/9 - بار



- قدرت : 1200 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 12/5 کیلوگرم
- حداکثر جریان خروج هوا : 4000 لیتر در دقیقه
- حداکثر مکش : 25 کیلو پاسکال
- حداکثر ظرفیت مخزن : 25 لیتر
- حداکثر توان دستگاه وصل شده : 2200 وات
- استارت آرام



رنده برقی (LY-0608N)



- قدرت : 440 وات
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 1/45 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 30000 r.p.m
- قطر تیغه : 6 میلیمتر



- قدرت : 1500 وات
- ابعاد : 491x94x108 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 4/35 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1000-2100
- کورس عقب جلو رفتن : 26 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- استارت آرام
- تنظیم سرعت



اره همه کاره (RS130B)



- قدرت : 1600 وات
- ابعاد : 491x94x108 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 3/70 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 1000-2800
- کورس عقب جلو رفتن : 26 میلیمتر
- حفاظت در برابر اضافه بار
- سیستم تعویض سریع ااره
- تنظیم سرعت



آچار ضربه ای (LY-1726)



- قدرت : 500 وات
- ولتاژ: 230 ولت 50 هرتز
- دور آزاد در دقیقه : 0-2100 r.p.m
- تعداد ضربات در دقیقه : 0-2800
- حداکثر توان پیچش : 150 نیوتون بر متر



پیچ گوشتی برقی (LY-0855)



- قدرت : 500 وات
- ولتاژ: 230 ولت 50 هرتز
- وزن : 1/5 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 0-2500 r.p.m
- قطر داخلی : 6 میلیمتر



پیچ زن اتوماتیک/پیچ گوشتی (ASG55S)



- قدرت : 550 وات
- ابعاد : 300x68x183 میلیمتر
- ولتاژ : 220 – 240 ولت
- وزن : 1/1 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 4000
- حداکثر نیروی پیچش : 13/5 نیوتون بر متر
- طول پیچش : 15-55 میلیمتر
- قطر خارجی پیچ : 3-5 میلیمتر



پیچ زن اتوماتیک/پیچ گوشتی (ASG55)



- قدرت : 550 وات
- ابعاد : 390x68x183 میلیمتر
- ولتاژ : 240 – 220 ولت
- وزن : 1/7 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 4000
- حداکثر نیروی پیچش : 13/5 نیوتون بر متر
- طول پیچش : 55-15 میلیمتر
- قطر خارجی پیچ : 5-3 میلیمتر



پیچ زن / پیچگوشتی شارژی (DSG55)



- قدرت : 550 وات
- ابعاد : 383x80x237 میلیمتر
- ولتاژ : 240 – 220 ولت
- وزن : 3/4 کیلوگرم
- دور آزاد در دقیقه : 0-3200
- حداکثر نیروی پیچش : 5/8 نیوتون بر متر
- طول پیچش : 15-55 میلیمتر
- قطر خارجی پیچ : 3-5 میلیمتر
- مشخصات باتری : 2/0 or 3/0 Ah Ni-Mn
- شارژ سریع : 1 ساعت – 14/4 ولت
- حفاظت در برابر اضافه بار